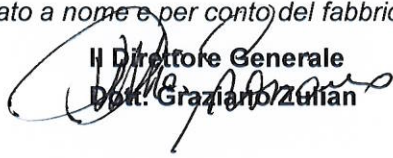


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 1381-CPR-OC1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Calce calcica EN 459-1 CL 90-Q (R5, Psv)		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: Ossido di calcio ventilato – Data e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul Documento di Trasporto		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Utilizzata in applicazioni o materiali da costruzione, edilizia ed ingegneria civile		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: FORNACI ZULIAN S.r.l. Via Caduti sul Lavoro, 11 I-35014 Fontaniva (PD) Stabilimento di Fontaniva (PD) Contatti: Tel. +39.(0)49.5941023 - Fax: +39.(0)49.5942957 E-mail: info@fornacizulian.it		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 2+		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L'organismo notificato SGS Italia (notifica n. 1381) ha effettuato secondo il sistema 2+: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica: n. 1381-CPR-255		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile		
9. Prestazione dichiarata:		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CaO + MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)	
CO ₂	≤ 4 % (vedi 4.4.2 in EN 459-1)	
SO ₃	≤ 2 %	
Calce libera	≥ 80 %	
Stabilità	passa	
Reattività	R5	
Distribuzione granulometrica	Psv	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Il Direttore Generale  Dot. Graziano Zulian		